


WK 22-16 Wasserkühlkörper

Flüssigkeitskühlkörper für Wasser und andere Kühlflüssigkeiten
höchstmögliche Kühlleistung auf kleinstmöglichem Raum
Passend zum MKU PA 23 CM 1200W A

Flüssigkeitskühlkörper zur Ableitung großer Wärmemengen bei geringem Platzbedarf. Ist ein effektives System um Leistungsmodule zu kühlen. Er ist geeignet für Wasser pH 6,5-8,5 mit Korrosionsschutzmittel, sowie andere Fluide.

Mitgeliefertes Zubehör:

2x Schnellkupplung passend zur Kühlplatte

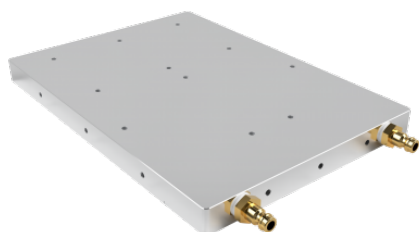

Beschreibung

Flüssigkeitskühlkörper stellen die oberste Leistungsklasse der Kühlkörpertechnik dar. Sie sind ausgesprochen kompakt und kühlen besonders effizient, da sie deutlich mehr Wärme innerhalb wesentlich kürzerer Zeit ableiten, als passive oder Lüfter gestützte Kühlkörper. Da sie zudem keine beweglichen Teile besitzen, sind sie besonders wartungsarm.

Features

- Bessere Wärmeabfuhr als Luftkühlkörper
- Geeignet für engen Bauraum
- Die Weiterleitung der Kühlflüssigkeit zu einem anderen Ort lässt sich einfach realisieren
- Einfacher Anschluss an bestehenden Kühlkreislauf möglich
- exakt plangefräste Oberfläche der Bauteilemontagefläche mit sehr guter Ebenheit und geringer Rauhtiefe
- Plug & Cooling

Technische Spezifikationen:

Material	Aluminium blank, Montagefläche geplant
Kühlmittel	H2O, Glykol/H2O, destilliertes Wasser, Öl, POA ...
Betriebsdruck	max. 2 bar
Durchfluss	250 ... 1200 l/h
Wassertemperatur	15 ... 25 °C
Abmessungen (mm)	223 x 156 x 16
Anschluss	NW5-G-18-AG Schnellverschluss
Gewicht	1150 g (typ.)